


FICHA TÉCNICA



■ PROGRAMA

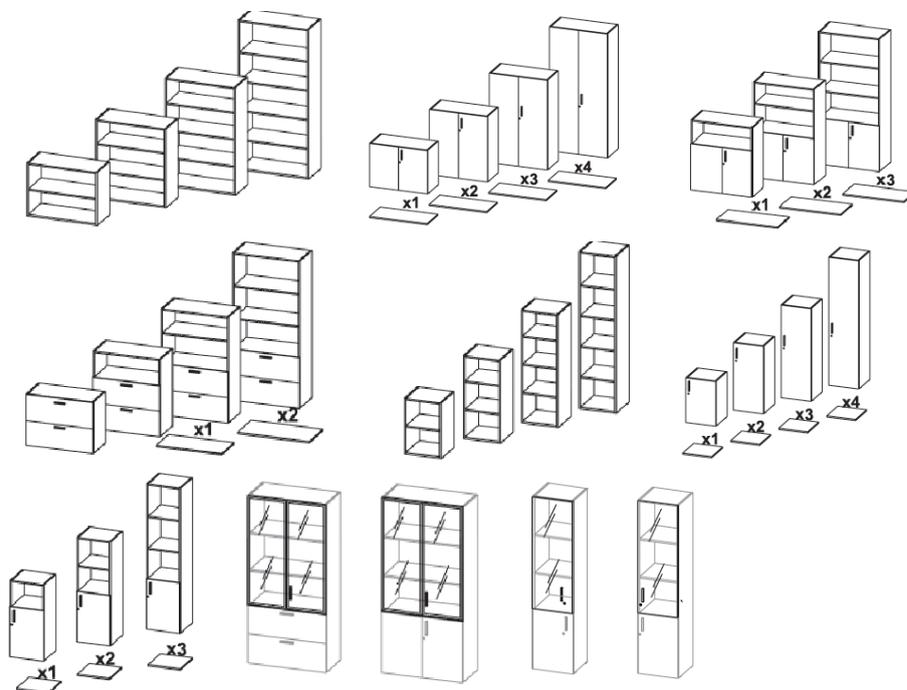


Estantes incluidos, disponibles en melamina de 19mm o 25mm y metálicos.

Gabinetes completos sin necesidad de agregar la parte superior.

Desarrollo de un nuevo sistema de gabinetes, que se puede vestir completamente. Amplia gama de PANELES LATERALES, HORIZONTALES, SUPERIORES Y TRASEROS DE GABINETE DECORATIVO EN TODOS LOS ACABADOS PARA ADAPTARSE A UN ARMARIO TOTALMENTE VESTIDO.

Estable y sólido, ofrece una variedad inigualable de acabados y combinaciones ilimitadas.

■ ACABADOS DISPONIBLES

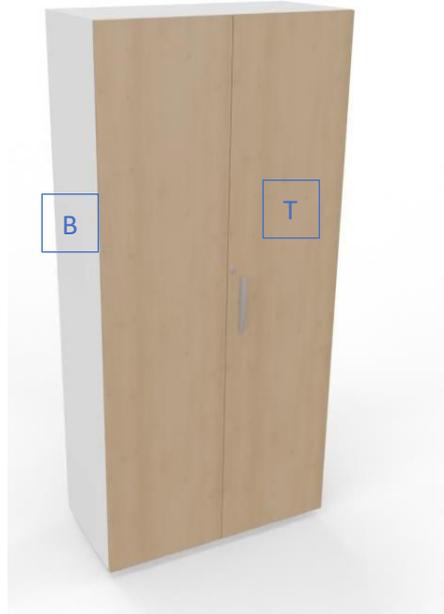

A - Puertas

(MELAMINE) (A) :	
OAK - CHÈNE CLAIRE	70
GREY - GRIS	80
MAPLE - ERABLE	84
ALUMINIUM	87
WHITE - BLANC	90
DARK OAK - CHÈNE FONCÉ	10
WALNUT - NOYER	11
NATURAL BEECH - HÊTRE NATUREL	12
SHADOW GREY- GRIS OMBRE	14
NEBRASKA	15

(LUXE SUPER MATE) (A) :	
WHITE / BLANC ZENIT	L3416
BASALTO ZENIT	L3406
ANTHRACITE METALDECO	L3476

(LUXE ALTO BRILLO) (A) : UNICOLOR MAX		
WHITE / BLANC	L0016	-
CACHEMIR	L3026	-
BLACK/NOIR	L0086	-
BURGUNDY / BORDEAUX	L0136	-
GRAPHITE / ANTHRACITE	L0076	-
ALUMINIUM	L0416	-
CUZCO ORO	L0726	-
OCHRE	L3826	-
BLUE / BLEU	L5366	-
MARBRE WHITE / BLANC MARBRE	L4516	-

B - Refuerzo

ALUMINIUM	87
WHITE - BLANC	90
SHADOW GREY- GRIS OMBRE	14

■ MATERIAL

Tablero de aglomerado de madera de 19 mm de espesor y 10 mm de espesor, unido con resinas sintéticas de densidad media 650 kg/m³. Grupo Alvic cumple con la norma de protección ambiental PEFC por lo que la madera utilizada procede de una explotación sostenible.

Revestimiento de melamina, con borde ABS aplicado utilizando pegamento PUR (Polyurethane Solid Adhesive), innovación aplicada en el proceso de unión que proporciona un gran rendimiento de resistencia al calor y un comportamiento óptimo de humedad y disolvente. La aplicación de pegamento PUR en el proceso de unión se logra a través de una pistola que permite que el pegamento se aplique solo a la superficie del borde, sin que los restos de pegamento afecten la superficie de trabajo, ofreciendo como resultado de acabados impecables. El formato de pur glue, translúcido, lo hace casi invisible, y su composición es, además, de mejor adherencia que el pegamento tradicional.

Los resultados son acabados de calidad, muy superiores a los resultantes del clásico sistema de unión. La parte superior, inferior y lateral están hechas de tablero de partículas de 19 mm de espesor con cubierta de melamina. La parte posterior está hecha de melamina de 10 mm en el mismo material.

■ ESTANTES

Estantes de melamina en 19 y 25 mm.

Posibilidad de fácil ajuste de la altura de las estanterías cada 32 mm.


Estantes fijos: CON TORNILLOS METÁLICOS DE ALTA CALIDAD: soportes de estante que se ajustan a presión en los tornillos de soporte atornillados en el bastidor. Estanterías móviles: con soportes metálicos.

Estante de metal

Posibilidad de estanterías en chapa de acero de 0,8 mm de espesor y perfiladas para recibir respaldos suspendidos.

Color Aluminio RAL.9006 y blanco RAL 9003.

350 mm de profundidad para respaldos suspendidos DIN A4.

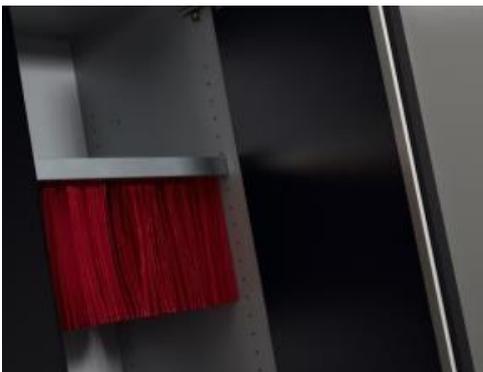

- Gestión del espacio

Capacidad de espacio de almacenamiento óptima para respaldos y formatos DIN A4. Carpetas suspendidas opcionales .

- Sistema de montaje

Por excéntricos con bisagras metálicas.

Todos los tornillos unitarios de los refuerzos son metálicos, con bisagras metálicas de unión insertadas en los componentes de melamina, facilitando su montaje y desmontaje en caso de mudanzas o cambio de mobiliario.

La espalda está herida en la estructura por un renzor premecanizado en los lados.

- Nivelación

Cilindros Quatre accesibles desde el interior. Curso útil de + 20 mm. Pies antihumedad.

Armarios perfectamente alineados.



- Puertas batientes

Bisagras

Base zamak y piezas móviles hechas de acero endurecido de alta resistencia.

- Apertura 110º.
- Con un sistema de montaje rápido.
- Permiten el ajuste horizontal y vertical (tridimensional).
- Sistema de cierre SOFT CLOSING , con sistema de frenos para la puerta de cierre que está amortiguada.



- Cerraduras

Cierres para armarios de H105, H145 y H197 cm:

- Varilla extra plana.
- Dos puntos finales .

Para armarios H72 cm :

- Cilindro con lengüeta de acero .
- Las llaves se suministran con una cubierta plegable de plástico .
- Clave única. Máxima seguridad. Posibilidad de passepartout.




- Puñado

Para acabados de puertas bilaminé:

Aluminio fabricado: acabado de color aluminio en posición vertical (ergonómico) de la puerta activa del armario.

Para el acabado de lujo :

Fabricado en aluminio: acabado cromado en posición vertical (ergonómico), solo en la puerta activa del armario.

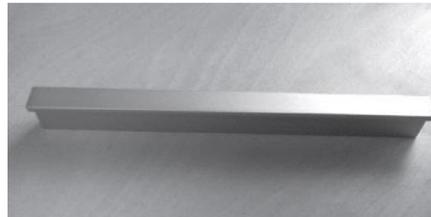

- CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

