


FICHE TECHNIQUE



■ PROGRAMME

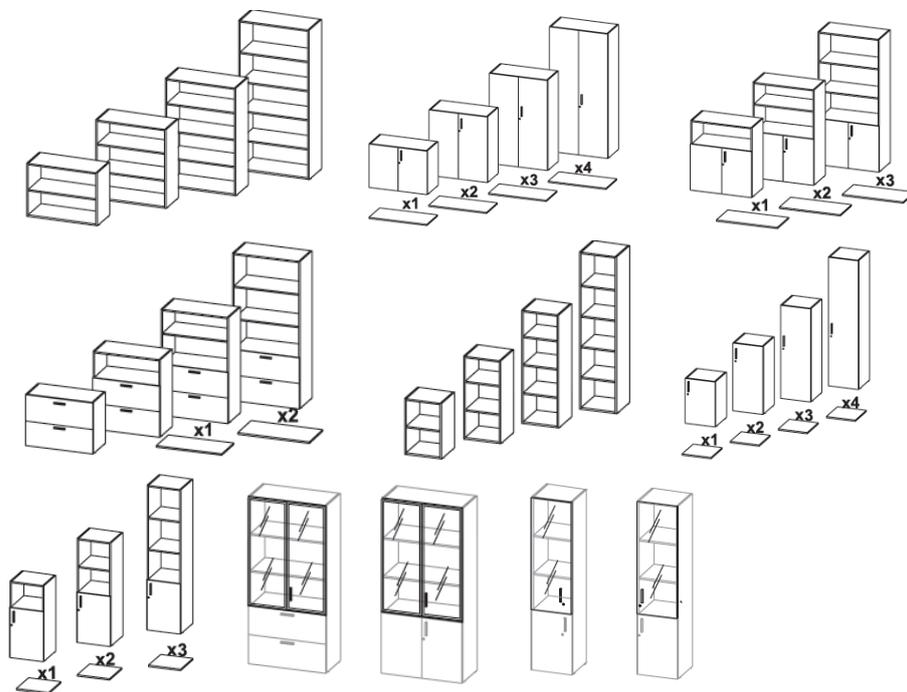

Etagères incluses, disponibles en mélamine de 19mm ou 25mm et métalliques.


Armoires complètes pas nécessaires d'ajouter top.

Développement d'un nouveau système d'armoires, qui peuvent être complètement habillés.

Ample gamme de panneaux LATÉRAUX, HORIZONTAUX, SUPÉRIEURS ET DOS D'ARMOIRE DÉCORATIFS DANS TOUTES LES FINITIONS POUR OUFFRIR UNE ARMOIRE COMPLÈTEMENT HABILLÉE.

Stable et solide, elle offre une variété de finitions inégalables et des combinaisons illimitées.

■ FINITIONS DISPONIBLES

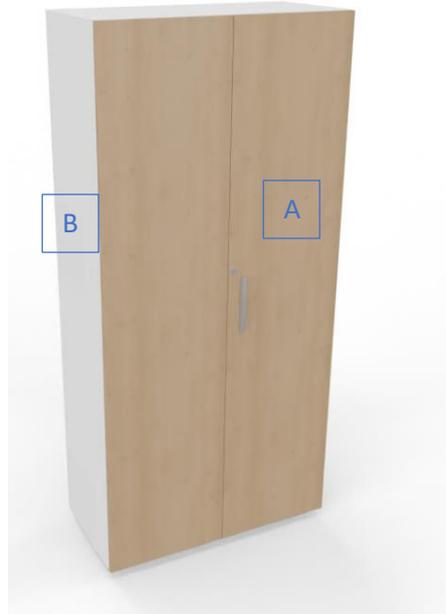

A - Portes

(MELAMINE) (A) :	
OAK - CHÊNE CLAIRE	70
GREY - GRIS	80
MAPLE - ERABLE	84
ALUMINIUM	87
WHITE - BLANC	90
DARK OAK - CHÊNE FONCÉ	10
WALNUT - NOYER	11
NATURAL BEECH - HÊTRE NATUREL	12
SHADOW GREY- GRIS OMBRE	14
NEBRASKA	15

(LUXE SUPER MATE) (A) :	
WHITE / BLANC ZENIT	L3416
BASALTO ZENIT	L3406
ANTHRACITE METALDECO	L3476

(LUXE ALTO BRILLO) (A) :		
	UNICOLOR	MAX
WHITE / BLANC	L0016	-
CACHEMIR	L3026	-
BLACK/NOIR	L0086	-
BURGUNDY / BORDEAUX	L0136	-
GRAPHITE / ANTHRACITE	L0076	-
ALUMINIUM	L0416	-
CUZCO ORO	L0726	-
OCHRE	L3826	-
BLUE / BLEU	L5366	-
MARBRE WHITE / BLANC MARBRE	L4516	-

B - Armature

ALUMINIUM	87
WHITE - BLANC	90
SHADOW GREY- GRIS OMBRE	14

▪ MATERIEL

Panneau de particules en bois de 19 mm d'épaisseur et 10 mm d'épaisseur, collage avec résines synthétiques de densité moyenne 650 kg/m³. Grupo Alvic respecte la norme PEFC de protection de l'environnement pour que le bois utilisé provienne de l'exploitation durable.

Recouvrement en mélamine, avec chant en ABS appliqué à l'aide de colle PUR (Adhésif solide polyuréthane), innovation appliquée dans le processus de collage qui proportionne de grandes prestations de résistance à la chaleur et un comportement face à l'humidité et aux solvants optimal. L'application de la colle PUR dans le processus de collage se réalise grâce à un pistolet qui permet d'appliquer la colle uniquement sur la surface du chant, sans que des restes de colle affectent la surface de travail, offrant comme résultat des finitions impeccables. Le format de la colle PUR, translucide, la rend presque invisible, et sa composition est, en plus, de meilleure adhérence que la colle traditionnelle.

Les résultats sont des finitions de qualité, très supérieure à celle qui résulte du système classique de collage. Le haut, le bas et les côtés se fabriquent en panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec recouvrement en mélamine. Le dos est en mélamine de 10 mm dans le même matériau.

▪ ÉTAGÈRES

Etagères mélamines en 19 et 25 mm.

Possibilité de réglage facile de la hauteur des étagères tous les 32 mm.

Étagères fixes : AVEC VISSERIE MÉTALLIQUE de haute qualité : supports étagères qui s'insèrent à pression dans les vis de support vissées dans la crémaillère.

Étagères mobiles : avec supports métalliques.

Étagère métallique

Possibilité d'étagères en tôle d'acier de 0,8 mm d'épaisseur et profilées pour recevoir des dossiers suspendus.

Couleur Aluminium RAL.9006 et blanc RAL 9003.

350 mm de profondeur pour dossiers suspendus DIN A4.



- Gestion de l'espace

Capacité des espaces de rangement optimale pour dossiers et formats DIN A4.

Dossiers suspendus en OPTION.

- Système de montage

Par excentriques avec pentures métalliques.

Toute la visserie d'union des armatures est métallique, avec des pentures d'union en métal insérées dans les composants mélaminés, facilitant son montage et démontage en cas de déménagements ou de changement du mobilier.


Le dos est assemblé à rainure à la structure par une rainure pré mécanisée sur les latéraux.

- Nivellement

Quatre vérins accessibles de l'intérieur. Parcours utile de + 20 mm.

Pieds anti humidité.

Armoires parfaitement alignées.

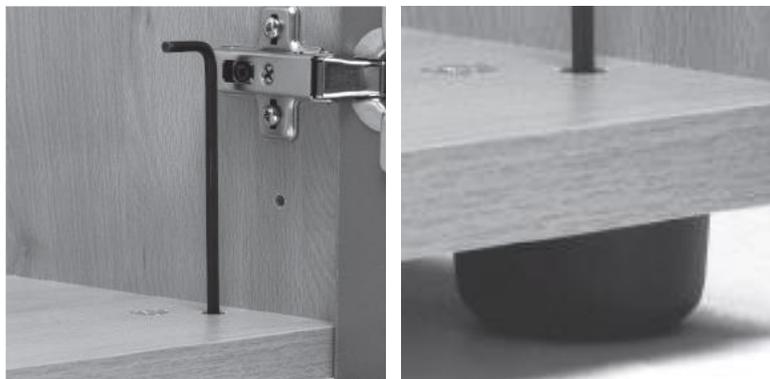

- Portes battantes

Charnières

Base en zamak et éléments mobiles en acier trempé de haute résistance.

- D'ouverture 110°.
- Avec un système de montage rapide.
- Elles permettent un réglage horizontal et vertical (tridimensionnel).
- Système de fermeture SOFT CLOSING, avec système de frein pour la porte de fermeture qui est amorti.



- Serrures

Fermetures pour les armoires de H105, H145 et H197 cm:

- Tringle extra plat.
- Deux points de fermeture.

Pour les armoires de H72 cm :

- Cylindre avec languette en acier.
- Les clés sont fournies avec une housse pliant en plastique.
- Clé unique. Sécurité maximum. Possibilité de passepartout.



- Poignée

Pour les finition de porte bilaminées:

Fabriquées aluminium: finition couleur aluminium en position verticale (ergonomiques) de la porte active de l'armoire.

Pour le finition en Luxe:

Fabriquées aluminium: finition chrome en position verticale (ergonomiques), uniquement sur la porte active de l'armoire.



- CERTIFICATS ET REFERENCES

